




## AMPLIACIÓN BIO 25.

Pequeña casa Bioclimática de 25m<sup>2</sup>. para ampliación de una vivienda existente, perfecta para disponer de una habitación extra, con cuarto de baño incluido. Con tiempos de montaje muy ajustados para reducir al máximo las molestias a la propiedad.


Estudio de alto aislamiento térmico con sobrado cumplimiento del C.T.E con **Calificación energética A**, con un **ahorro del 70% de la energía** consumida respecto de una casa convencional con calificación energética D (con ventanas invernadero el ahorro sube al 80%). **Diseñada para poder ser calentada únicamente con energía solar en un día soleado de invierno. Refrigeración pasiva en verano mediante fachada ventilada y cubierta plana aislante ecológica.**

### Características técnicas:

Calificación energética: **A**  
Aislamiento cerramientos: **0,24w/m<sup>2</sup>k**  
Aislamiento vidrios: **1,10w/m<sup>2</sup>k**  
Aislamiento carpinterías: **1,40w/m<sup>2</sup>k**  
Aislamiento acústico: **35db.**

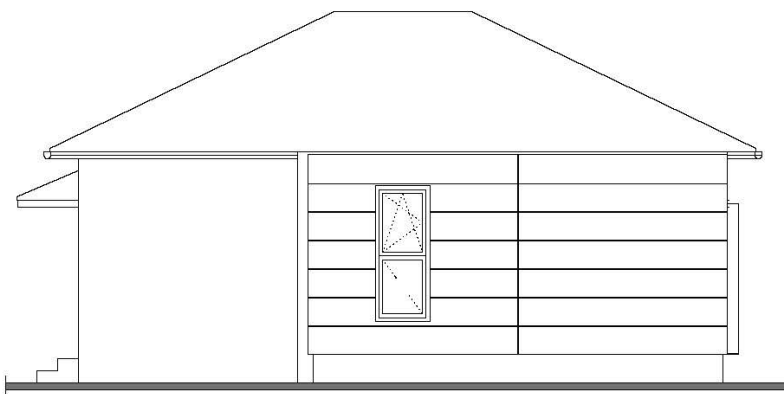

Fachada principal.

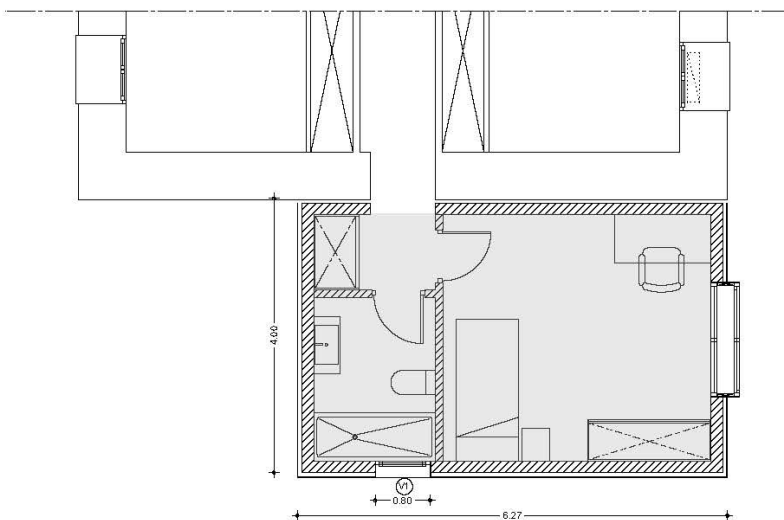

Planta baja.



## Memoria de calidades.

### Memoria de calidades montaje básico resumida:

- Prefabricación, transporte y montaje de casa en parcela.
- Realización de cimentación en zapatas de hormigón armado, se considera parcela plana o ligeramente plana.
- Estructura en entramado de madera maciza certificada de 38x140mm mediante forjados arriostrados con panel Plywood de 18mm. La fachada se resolverá mediante entramado de madera maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm terminados interiormente con tablero o.s.b 15mm. Se plantea una escalera vertical en un tramo de acceso al altillo desde el salón.
- Cubierta plana ecológica con acabado en sustrato vegetal. Estructura en viguería con escuadrías en madera maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm. Terraza en madera tratada.
- Fachadas en panel composite de media densidad Cedr'vue de color claro y mantenimiento nulo. Frontal y trasera de casa en panel composite de media densidad Viroc en 2º color a elegir.
- Gran nivel de **aislamiento térmico-acústico** mediante panel de **fibra de madera de 14cm** de espesor en fachadas, suelo y cubierta. Contiene una **lámina exterior impermeable al agua y permeable al vapor de agua** Tyvek en fachadas, se coloca en cubierta lámina impermeabilizante epdm.
- Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables según planos, formado por **carpintería de alta gama en pvc** Schuco color blanco de **5 cámaras, con vidrios de alto aislamiento acústico securizado con cámara (4/18/3+3) y lámina de ahorro energético low-e.**

### Memoria de calidades montaje completo resumida (a añadir al montaje básico):

- Acabados interiores en pintura ecológica sobre placa de yeso con rastrelado interior en falso techo de cubierta. Superficie en suelo en suelo laminado con rodapié en color blanco. Zona ducha alicatada. Las paredes se dejarán en tablero o.s.b 15mm visto y atornillado.
- Instalaciones basadas en criterios Bio de saneamiento, fontanería (lavabo con armario y espejo e inodoro serie gama media. Plato de ducha con mampara de dos puertas, grifería incluida. Instalación de electricidad básica (leds de 6w).